



**PRODUZIONE
PORTE BLINDATE**
BROCHURE 2026





Punti di forza

- ✓ Produzione e tempi di consegna rapidi (20 gg)
- ✓ Personalizzazione delle pannellature (con foto)
- ✓ Personalizzazione della scocca e del telaio
- ✓ Risposta ai preventivi in tempi rapidi (1-2 gg)
- ✓ Produzione di porte “molto particolari” a richiesta
- ✓ Taglio laser, piegatura, verniciatura
- ✓ Tutti i componenti della porta sono prodotti in Italia
- ✓ Controllo qualità su ogni singolo prodotto
- ✓ Mini e grandi espositori personalizzabili
- ✓ Adattamento a telai esistenti
- ✓ Prodotti certificati (sicurezza e termica)



ARC 01



Interno ARC 01



ARC 02



ARC 03



Interno ARC 02



ARC 04



Porta MILANO
Porta blindata con pannelli in massello
Grandezza **10 mq**



VE 01



VE 02



VE 03



VE 04



VE 05



VE 06



Inserti Inox



INOX 01




INOX 02



INOX 03



INOX 04

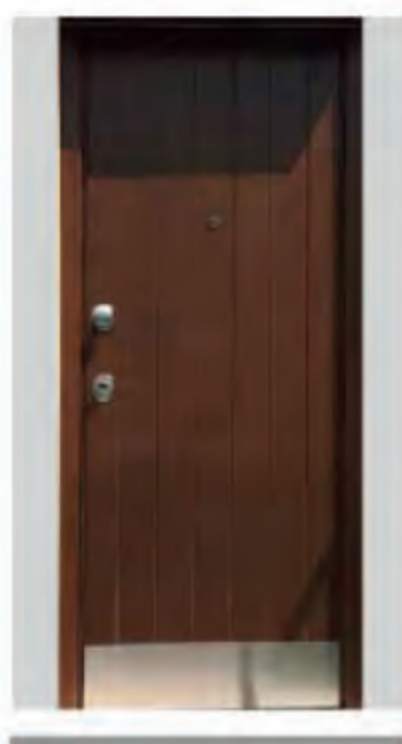

INOX 05



INOX 06



FL 01



FL 02



FL 03



FL 04



FL 05



FL 06

Porta ZEUS





Particolari Porta Blindata



RINFORZO LATERALE
TELAIO



SCATOLA DI RINFORZO
DEVIATORE



SCATOLA DI RINFORZO
SERRATURA



ALETTA ALLUNGATA



TELAIO BICOLORE



CERNIERA
A SCOMPARSA



MECCANICA AUTOMATIC



CARATTERISTICHE

La linea di sicurezza MOTTURA per porte blindate si arricchisce di due nuove serrature a chiusura automatica.

La presenza di un pressore sulla serratura garantisce la chiusura rapida di tutti i catenacci semplicemente chiudendo la porta. Possibilità di escludere la funzione di chiusura automatica tramite il perno attuatore brevettato.

MOTORIZZATA X1R ELETTRONICA



CARATTERISTICHE


Aprire l'automobile solo avvicinandosi ad essa, e metterla in moto, non più con le tradizionali chiavi, ma con un "codice elettronico" generato da una personal card, oggi è sempre più un fatto normale ed accessibile a tutti.

Anche nel mondo delle porte blindate si sta attuando una piccola rivoluzione che cambierà radicalmente le nostre abitudini.

Oggi la sicurezza è anche intelligente.

Espositori grandi e piccoli



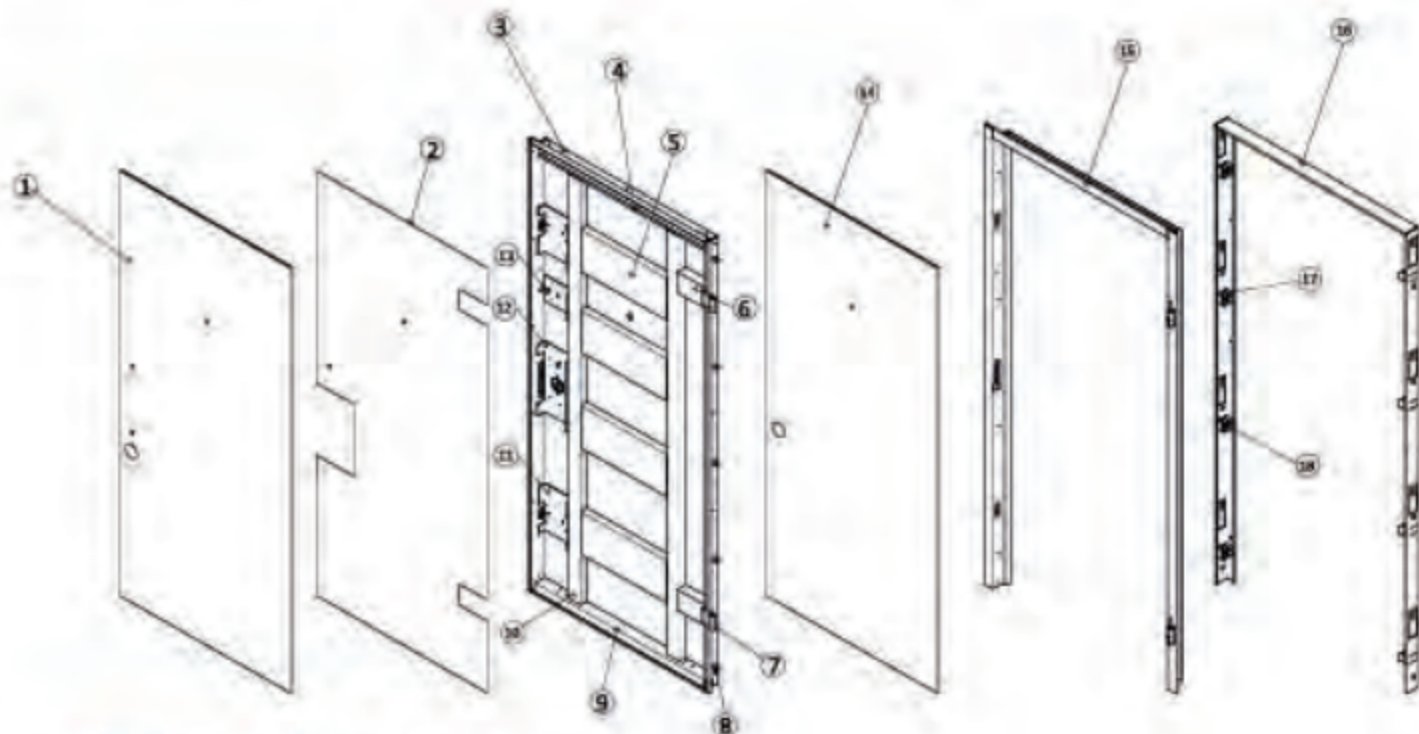


DISTINTA COMPONENTI

- 1 Pannello di rivestimento interno sp. minimo 6mm
- 2 Pannello isolante in poliestere espanso sp.20mm
- 3 Scocca in Ferro verniciato a polveri epossidiche, sp 10/10
- 4 Traversa superiore scocca
- 5 Omega di rinforzo orizzontale (4 pezzi)
- 6 Piastra di supporto per cerniere in Ferro 30/10
- 7 Cerniera saldata con grani di regolazione
- 8 Rostro antistrappo (num. 5 per porta)
- 9 Traversa inferiore scocca
- 10 Omega di rinforzo verticali (2 pezzi)
- 11 Piastra di protezione deviatore
- 12 Piastra di protezione serratura
- 13 Piastra di protezione limitatore di apertura
- 14 Pannello di rivestimento esterno sp. minimo 6mm
- 15 Telaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche con protezione su punti di chiusura, sp. 20/10
- 16 Falso telaio elettrozincato sp. 2mm
- 17 Aggancio filettato zincato per fissaggio telaio
- 18 Alloggio per aggancio filettato in Ferro zincato sp.20/10




Sezione Telaio e Falso Telaio

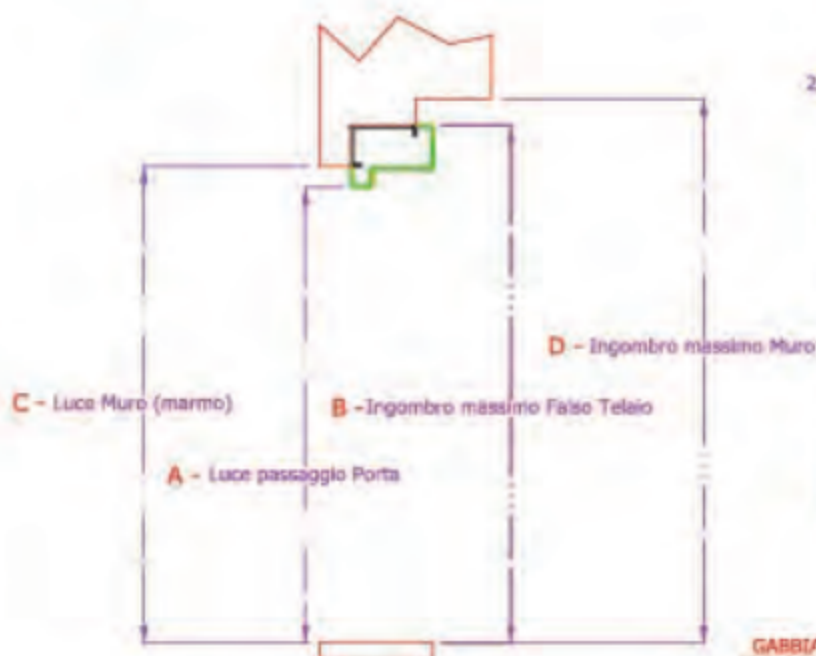


INGOMBRI TECNICI


	Larghezza	Altezza
A - LUCE PASSAGGIO PORTA	900 mm	2100 mm
B - INGOMBRO MASSIMO FALSO TELAIO	1030 mm	2165 mm
C - LUCE MURO		
D - INGOMBRO MASSIMO MURO		

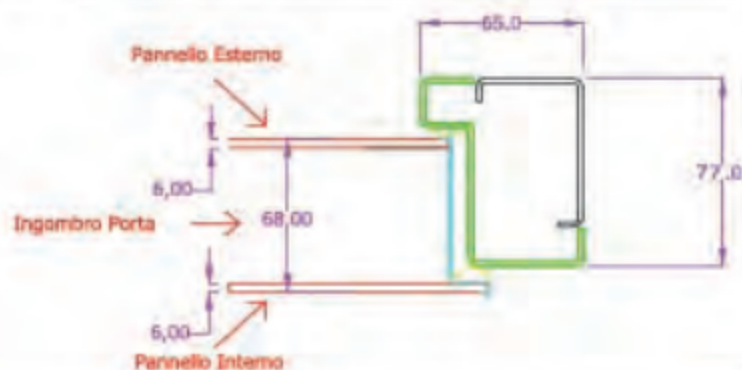

FALSO TELAIO PER PORTA BLINDATA STANDARD 900 mm X 2100 mm

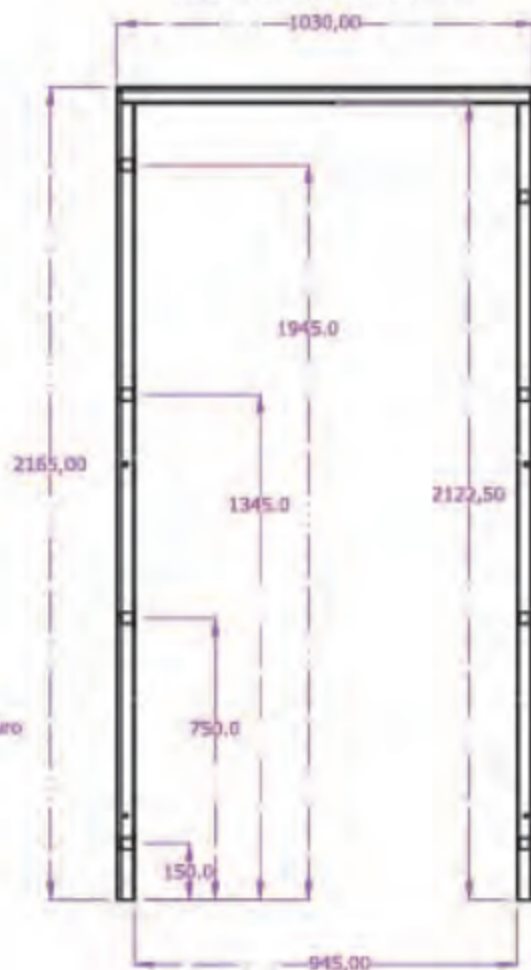

GABBIA PER AGGANCI TELAIO

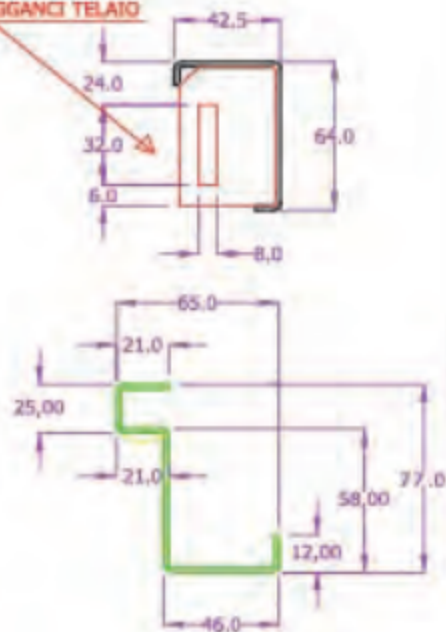

Versione ZEUS Base



CARATTERISTICHE PORTA BLINDATA V2025B

struttura

porta in acciaio decapato da 10/10, verniciatura epossidica a polvere
telaio in acciaio zincato da 20/10, verniciatura epossidica a polvere
falso telaio in acciaio zincato da 20/10

anti effrazione

cilindro europeo mottura serie defender, chiave/chiave, n. 5 chivi padronali
serratura mottura s.p.a. con n. 4 chiavistelli rinforzati a 18 mm
n. 1 deviatore mobile superiore mottura s.p.a. serie artiglio (lato serratura)
n. 1 deviatore mobile inferiore mottura s.p.a. serie artiglio (lato serratura)
n. 5 antistrappo a 18 mm (lato cerniera)
antischeda in acciaio inox (esclusiva abruzzo lamiera s.r.l.)
proteggi cilindro: anti-strappo, anti-shock, anti-trapano
piastra di protezione serratura, in acciaio decapato da 40/10
piastre di protezione deviatori, in acciaio decapato da 40/10

termo-acustica

n. 1 kit guarnizioni a palloncino per porta
n. 1 kit guarnizioni a palloncino per telaio
n. 1 kit guarnizioni con aletta telaio-muro
n. 2 guarnizioni "no air" telaio-porta
coibentazione interna con polistirolo, densità 13 kg/m3
antispiffero autolivellante (anti rumore ed anti vento)

accessori

spioncino standard grandangolo
cerniere a sfera con registrazione 3d
rosone standard esterno
maniglia standard interna

certificazione

resistenza effrazione:	classe 3
trasmissione termica unitaria:	$u = 1,74 \text{ w/m}^2 \text{ k}$
permeabilità all'aria	classe 3
tenuta all'acqua	classe 4a
resistenza al carico del vento	classe 5a

COMPONENTI PORTA

Anti Spiffero



Coibentazione



Guarnizione ad Aletta - Telaio



Guarnizione a Palloncino - Porta



Antischeda



Defender Antistrappo



Anti Strappo N. 5



Regolazioni 3D



Spioncini Grandangolo





Versione ZEUS Artiglio



COMPONENTI PORTA

Anti Spiffero



Colbentazione



Guarnizione ad Aletta - Telaio



Guarnizione a Palloncino - Porta



Antiscioio



Defender Antistrappo




Anti Strappo N. 5



Regolazioni 3D



Spioncini Grandangolo



CARATTERISTICHE PORTA BLINDATA V2025 ARTIGLIO

struttura

porta in acciaio decapato da 15/10, verniciatura epossidica a polvere
telaio in acciaio zincato da 20/10, verniciatura epossidica a polvere
falso telaio in acciaio zincato da 20/10

anti effrazione

cilindro europeo mottura serie defender, chiave/chiave, n. 5 chivi padronali

serratura mottura s.p.a. serie artiglio

n. 1 deviatore mobile superiore mottura s.p.a. serie artiglio (lato serratura)

n. 1 deviatore mobile inferiore mottura s.p.a. serie artiglio (lato serratura)

n. 1 limitatore di apertura + paletto notte ø 18 mm (lato serratura)

n. 5 antistrappo ø 18 mm (lato cerniera)

antischida in acciaio inox (esclusiva abruzzo lamiere s.r.l.)

proteggi cilindro : anti-strappo, anti-shock, anti-trapano

doppia lamiera interna da 10/10

piastre di protezione limitatore-paletto notte, in acciaio decapato da 30/10

piastre di protezione deviatori, in acciaio decapato da 30/10

termo-acustica

n. 1 kit guarnizioni a palloncino per porta

n. 1 kit guarnizioni a palloncino per telaio

n. 1 kit guarnizioni con aletta telaio-muro

n. 2 guarnizioni "no air" telaio-porta

colbentazione interna con polistirolo, densità 13 kg/m3

antispiffero autolivellante (anti rumore ed anti vento)

accessori

spioncino standard grandangolo

cerniere a sfera con registrazione 3d

rosone standard (esterno)

fermapannelli interni in legno

maniglia standard (interno)

certificazione

resistenza effrazione:

trasmissione termica unitaria:

permeabilità all'aria

tenuta all'acqua

resistenza al carico del vento

classe 3

u= 1,74 w/m2 k

classe 3

classe 4a

classe 5a

Come spediamo



- Spedizione con corriere assicurato
- Controllo qualità pre-spedizione

Recinzioni Modulari Taglio Laser





UNION EDIL
SERVICES

CONTATTI

CELL. +39 379 247 4580

MAIL: PORTE.IMLIBERO.IT

SITO: WWW.UNIONEDILSERVICES.IT



GUARDATE CHI SIAMO

